TS-770シリーズ7つの特長。

❶ 簡単設置の会議システム。

センター装置と会議ユニット（議長ユニット、参加者ユニット、リモート参加者インターフェースユニット）を接続するだけで設置できます。容易に接続確認ができるテスト機能を装備しました。

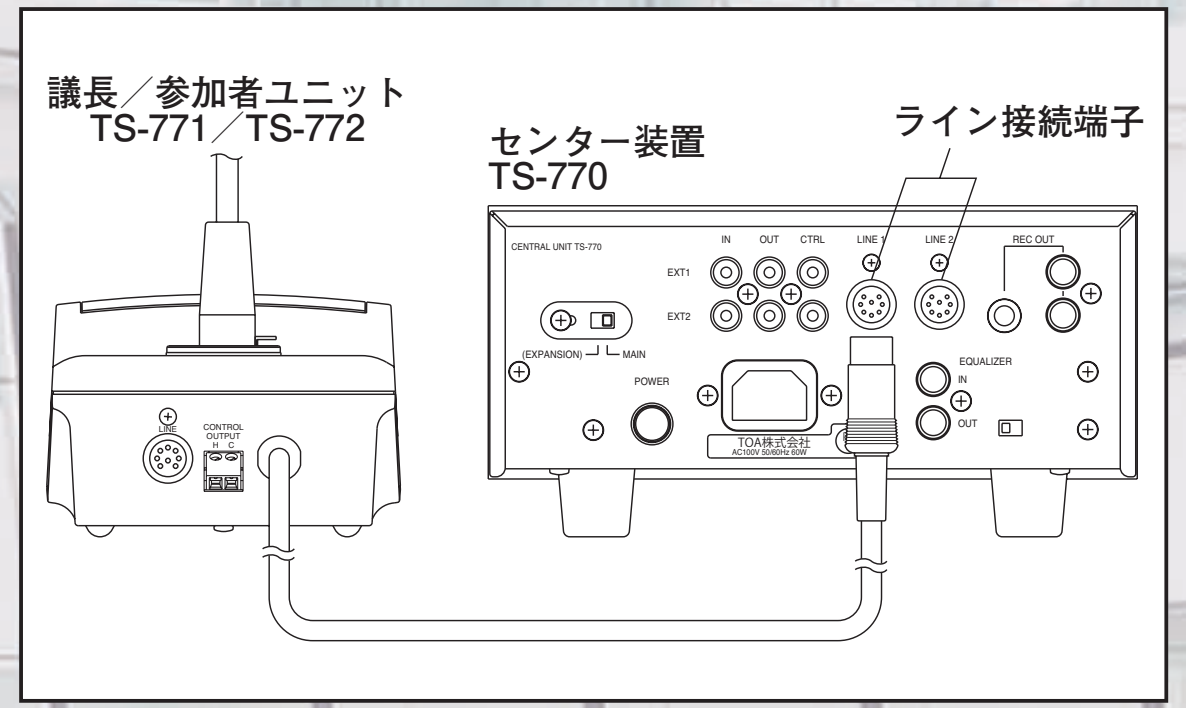

❷ 会議ユニットは最大210台まで接続可能。

通常、会議ユニットは70台（1ライン35台×2）まで接続可能。しかも、センター装置を増設用装置（2台まで）として使用できますので、会議ユニットが最大210台の大規模な会議にも対応できます。また、増設用コネクターは汎用入出力としても使用可能です。

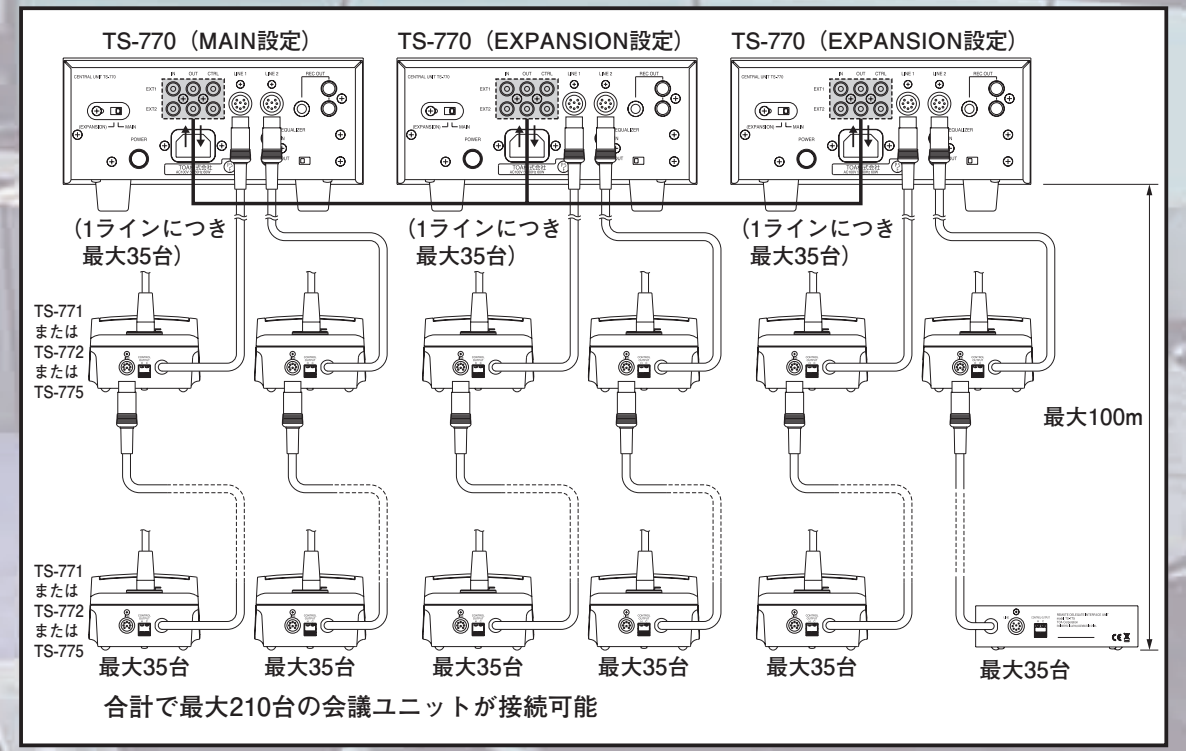

❸ コンパクト収納。

議長ユニット、参加者ユニットのマイクロホンは取り外しができますので、省スペースで収納できます。

❹ 乱雑な発言を防ぐ、発言者数限定機能を装備。

センター装置前面の発言者数設定スイッチで、同時に発言できる参加者ユニットの台数（0、1、3、6台）のいずれかに設定できます。また、“0”設定は、議長ユニットのみが発言できる設定です。会議の進行を妨げる発言の防止など、円滑な会議運営に役立つ機能です。

❺ 切り忘れを防止する、マイクオートオフ機能（TIME OUT）付。

センター装置のマイクオートオフ設定スイッチにより、発言後のマイクの切り忘れを防止。一定時間、発言がない場合は設定時間（20秒、もしくは40秒）経過後、自動的にマイクをオフします。このマイクオートオフ機能を使用しない設定も可能です。

❻ 会議内容の録音も可能。

メモリーカード式レコーダー（別売品）などの録音機器をセンター装置、または会議ユニットと接続すれば、会議の内容を録音できます。記録を残す必要がある重要な会議などに最適です。

❼ 遠隔地に居たまま会議に参加できるリモート参加者インターフェースを新たにラインナップ。

リモート参加者インターフェースユニットを使用することで、遠隔地にいる人も、電話機またはパソコンを介して、会議に参加できます。

TOAカタログのご案内

詳しい機器・システムカタログをご用意しております。お気軽に弊社営業所までお申し付けください。

全製品カタログ
No.A-2

サウンドシステム総合カタログ
No.A-4

セキュリティ製品カタログ
No.A-21

赤外線会議システムカタログ
No.B-63

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の「ISO14001」の認証登録企業です。

JMI-0020
ISO9001
本社
宝塚事業場
東京事務所
大阪営業所

JQA-EM1400
ISO14001
宝塚事業場

安全に関するご注意

- ●ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- ●このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- ●このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

設置・ご使用上のご注意

- ●製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。
- ●非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
- ●保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。●優良防犯機器認定製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが犯罪の防止、安全を完全に保証するものではございません。万一被害などが発生しましても当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

TOA株式会社

札幌	TEL（011）780-1001代	東京第1	TEL（03）5621-5761代	京都	TEL（075）212-4100代
青森	TEL（017）723-3751代	東京第2	TEL（03）5621-5782代	神戸	TEL（078）303-5625代
盛岡	TEL（019）636-4231代	ソリューション東京第1	TEL（03）5621-5795代	岡山	TEL（086）241-8029代
仙台	TEL（022）256-8100代	ソリューション東京第2	TEL（03）5621-5801代	広島	TEL（082）291-3988代
郡山	TEL（024）923-7744代	東京市場開発課	TEL（03）5621-5765代	高松	TEL（087）866-5995代
長野	TEL（026）234-2231代	静岡	TEL（054）251-5350代	松山	TEL（089）931-1586代
新潟	TEL（025）246-2316代	金沢	TEL（076）244-1951代	北九州	TEL（093）512-1055代
多摩	TEL（042）584-1711代	岐阜	TEL（058）276-1401代	福岡	TEL（092）431-0061代
水戸	TEL（029）231-9811代	名古屋	TEL（052）509-7851代	熊本	TEL（096）352-0883代
宇都宮	TEL（028）633-9661代	大阪第1	TEL（06）6260-1525代	鹿児島	TEL（099）256-5245代
千葉	TEL（043）234-6511代	大阪第2	TEL（06）6260-1526代	那覇	TEL（098）866-5598代
さいたま	TEL（048）685-5131代	ソリューション大阪	TEL（06）6260-1528代		
横浜	TEL（045）444-3422代	大阪市場開発課	TEL（06）6260-1521代		

商品の価格・在庫・修理などのお問い合せ、およびカタログのご請求については取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAお客様相談センター

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合せにお応えします。
0120-108-117 フリーダイヤル＜無料電話＞ 受付時間 9：00～17：00（土日、祝日除く）
0570-064-475 携帯
0570-017-108 FAX
ナビダイヤル＜通話料有料＞ ※PHS/IP電話からはつながりません。

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 http://www.toa.co.jp/

■お問い合せは下記の取扱い店へ

2012.11

●このカタログは平成24年11月現在の仕様・価格に基づいて作成されています。カタログNo.B-064 DA02

会議・議場用システム

TS-770・TS-771・TS-772・TS-773・TS-774・TS-775

http://www.toa.co.jp/

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の「ISO14001」の認証登録企業です。

すぐに使える、会議・議場システム。円滑な会議・議会運営をサポートします。

TS-770シリーズは、中・小規模の会議・議会の運営を円滑にする、会議・議場用システムです。システムの構築が容易で、機器の小型化に加え、マイクオートオフ機能、発言者数限定機能など安心・便利機能も搭載。

■会議用システム例

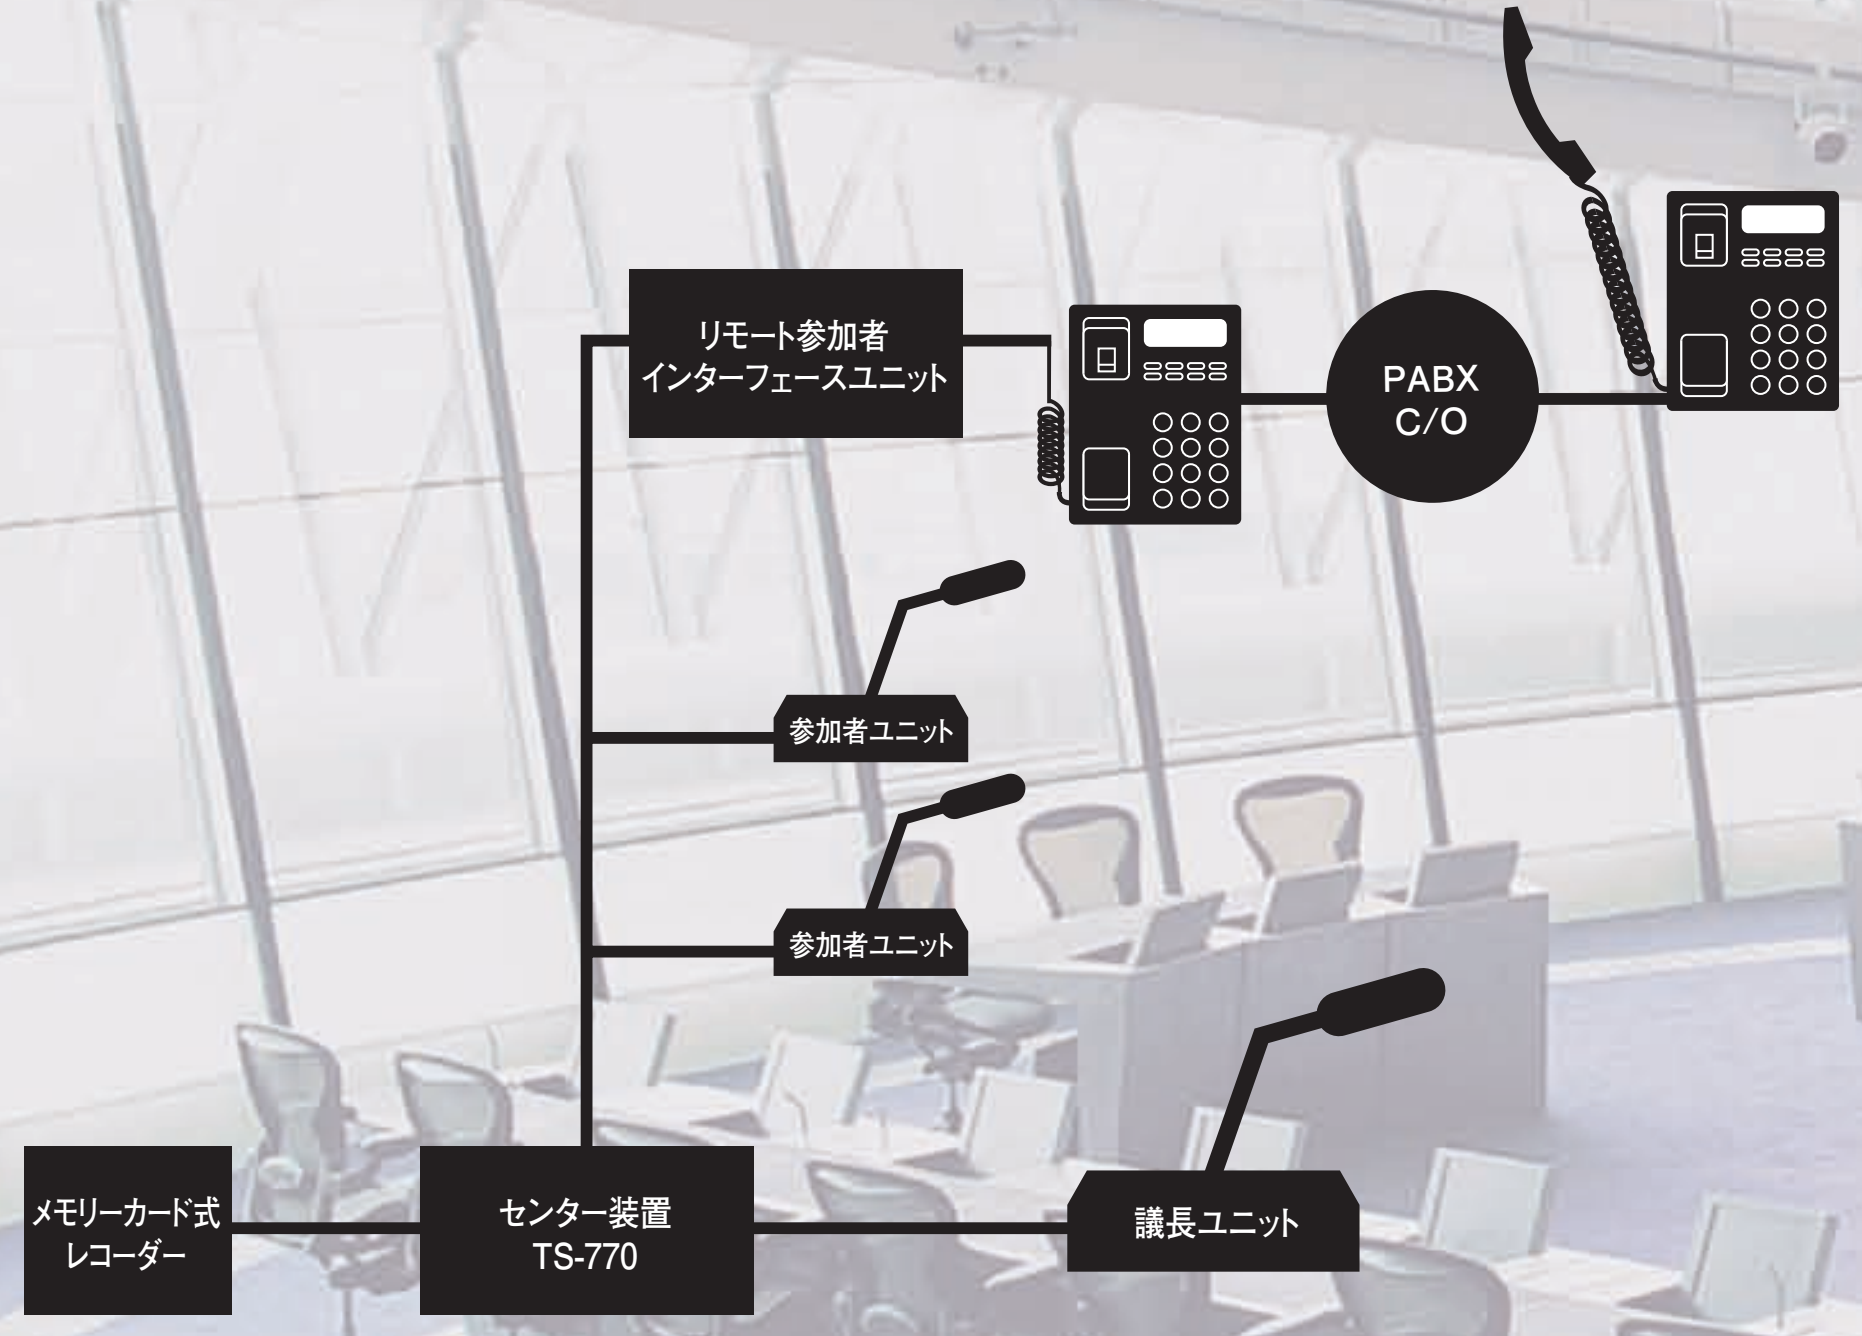

■議場用システム例

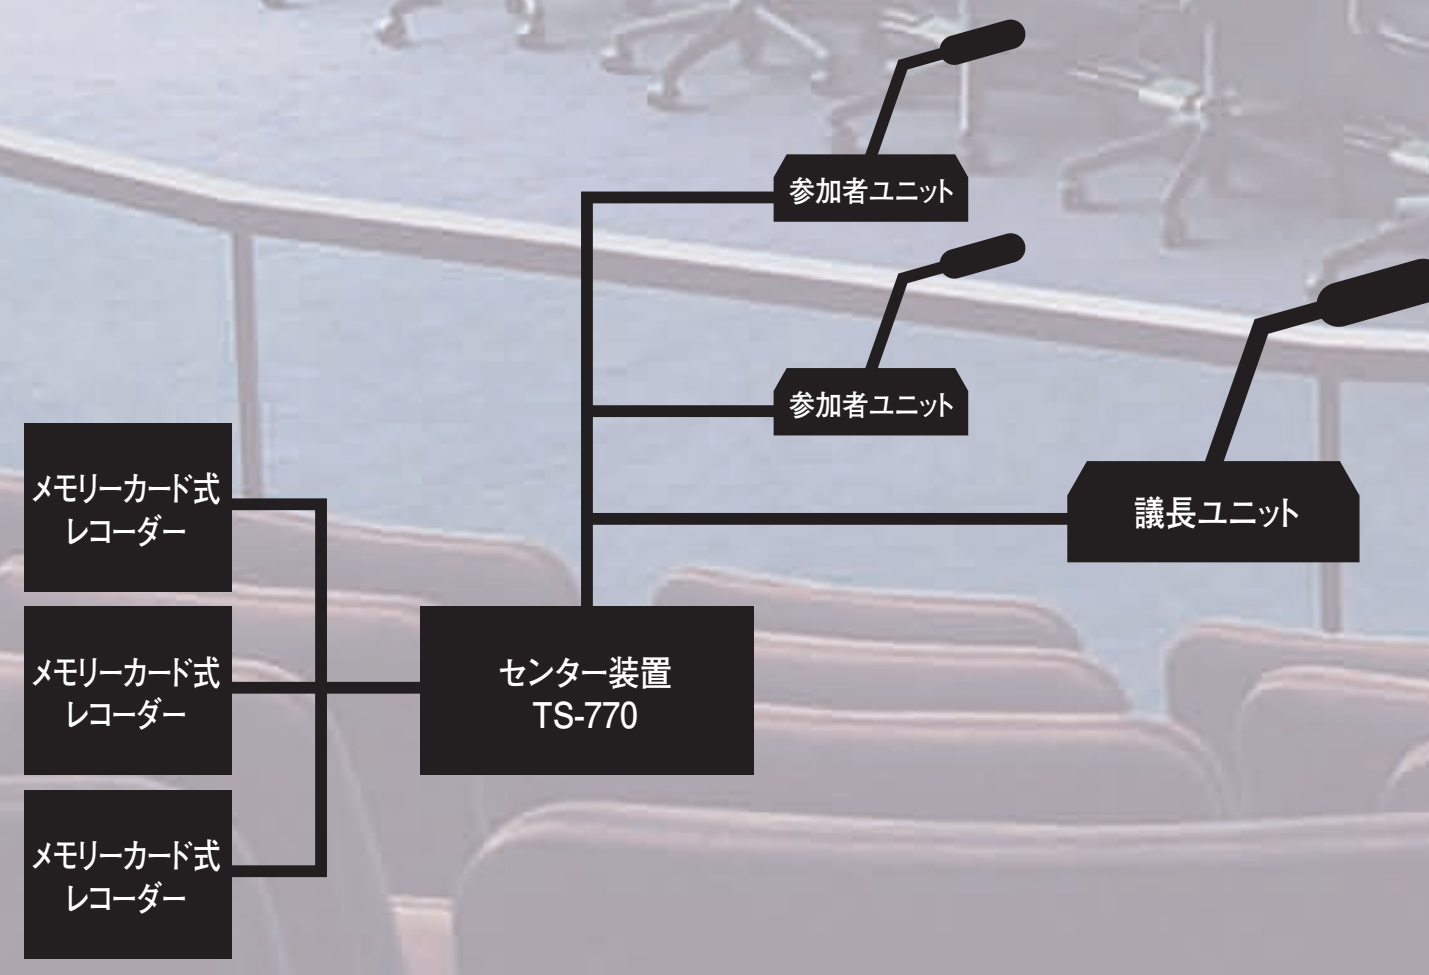

●各部名称

■議長ユニット TS-771＋標準マイクTS-773

■参加者ユニット TS-772＋ロングマイクTS-774

■議長ユニット TS-771/参加者ユニット TS-772 後面/側面

■延長コード（10m）YR-770-10M
延長コード（2m） YR-770-2M

※写真はYR-770-2Mです。

■センター装置 TS-770

■リモート参加者インターフェースユニット TS-775

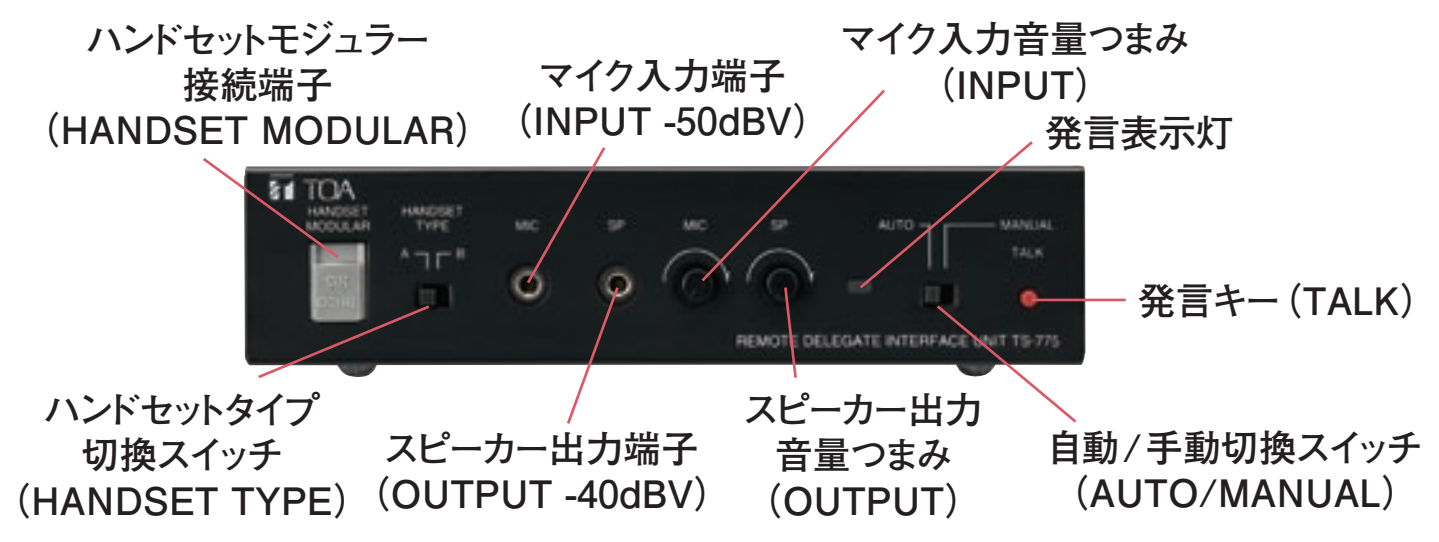

●仕 様

■センター装置 TS-770

＊0dB=1V

品 番		TS-770
電 源		AC100V 50/60Hz
消 費 電 力		60W（電気用品安全法による）
入 力	マイク	−60dB＊ 600Ω 不平衡 ホーンジャック
	AUX	−20dB＊ 10kΩ 不平衡 ホーンジャック
出 力	録音	−20dB＊ 10kΩ 不平衡 ホーンジャック ピンジャック×2
イコライザー挿入端子	入力	−20dB＊ 10kΩ ピンジャック
	出力	−20dB＊ 10kΩ ピンジャック
増設用入出力	入力	−20dB＊ 10kΩ 不平衡 ピンジャック×2
	出力	−20dB＊ 10kΩ 不平衡 ピンジャック×2
	制御	10kΩ以上電圧出力 ピンジャック×2
制 御	優先チャイム	TS-771優先スイッチ操作時に1音チャイム起動
	発言者数制限	TS-772,TS-775のマイク,同時オン可能台数を1,3,6に設定可能
	マイクオートオフ	無音時マイクオートオフをOFF,20秒,40秒に設定可能
ユニット接続可能台数		70台（1ライン当たり最大35台）,最大210台（センター装置3台接続時）
使 用 温 度 範 囲		0°C〜+40°C
使 用 湿 度 範 囲		90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上		パネル:アルミ ヘアライン仕上 黒（マンセルN1.0近似色） ケース:プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸 法		210（W）×107.1（H）×316（D）mm
質 量		約4kg
付 属 品		電源コード（2m）…1
別 売 品		延長コード:YR-770-2M,YR-770-10M

■リモート参加者インターフェースユニット TS-775

＊0dB=1V

品 番	TS-775
電 源	DC35V 30mA以下（センター装置TS-770（別売）より供給）
入 力	−50dB＊ 200Ω 平衡 ミニホーンジャック VR調整付
出 力	−40dB＊ 22Ω 平衡 ミニホーンジャック VR調整付
通 話 モ ー ド	AUTO :音声スイッチによる自動切換 MANUAL :発言スイッチのON／OFF
使 用 温 度 範 囲	0℃〜+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕 上	プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色）
寸 法	160（W）×41.8（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質 量	約700g

●外形寸法図

■センター装置 TS-770

単位mm

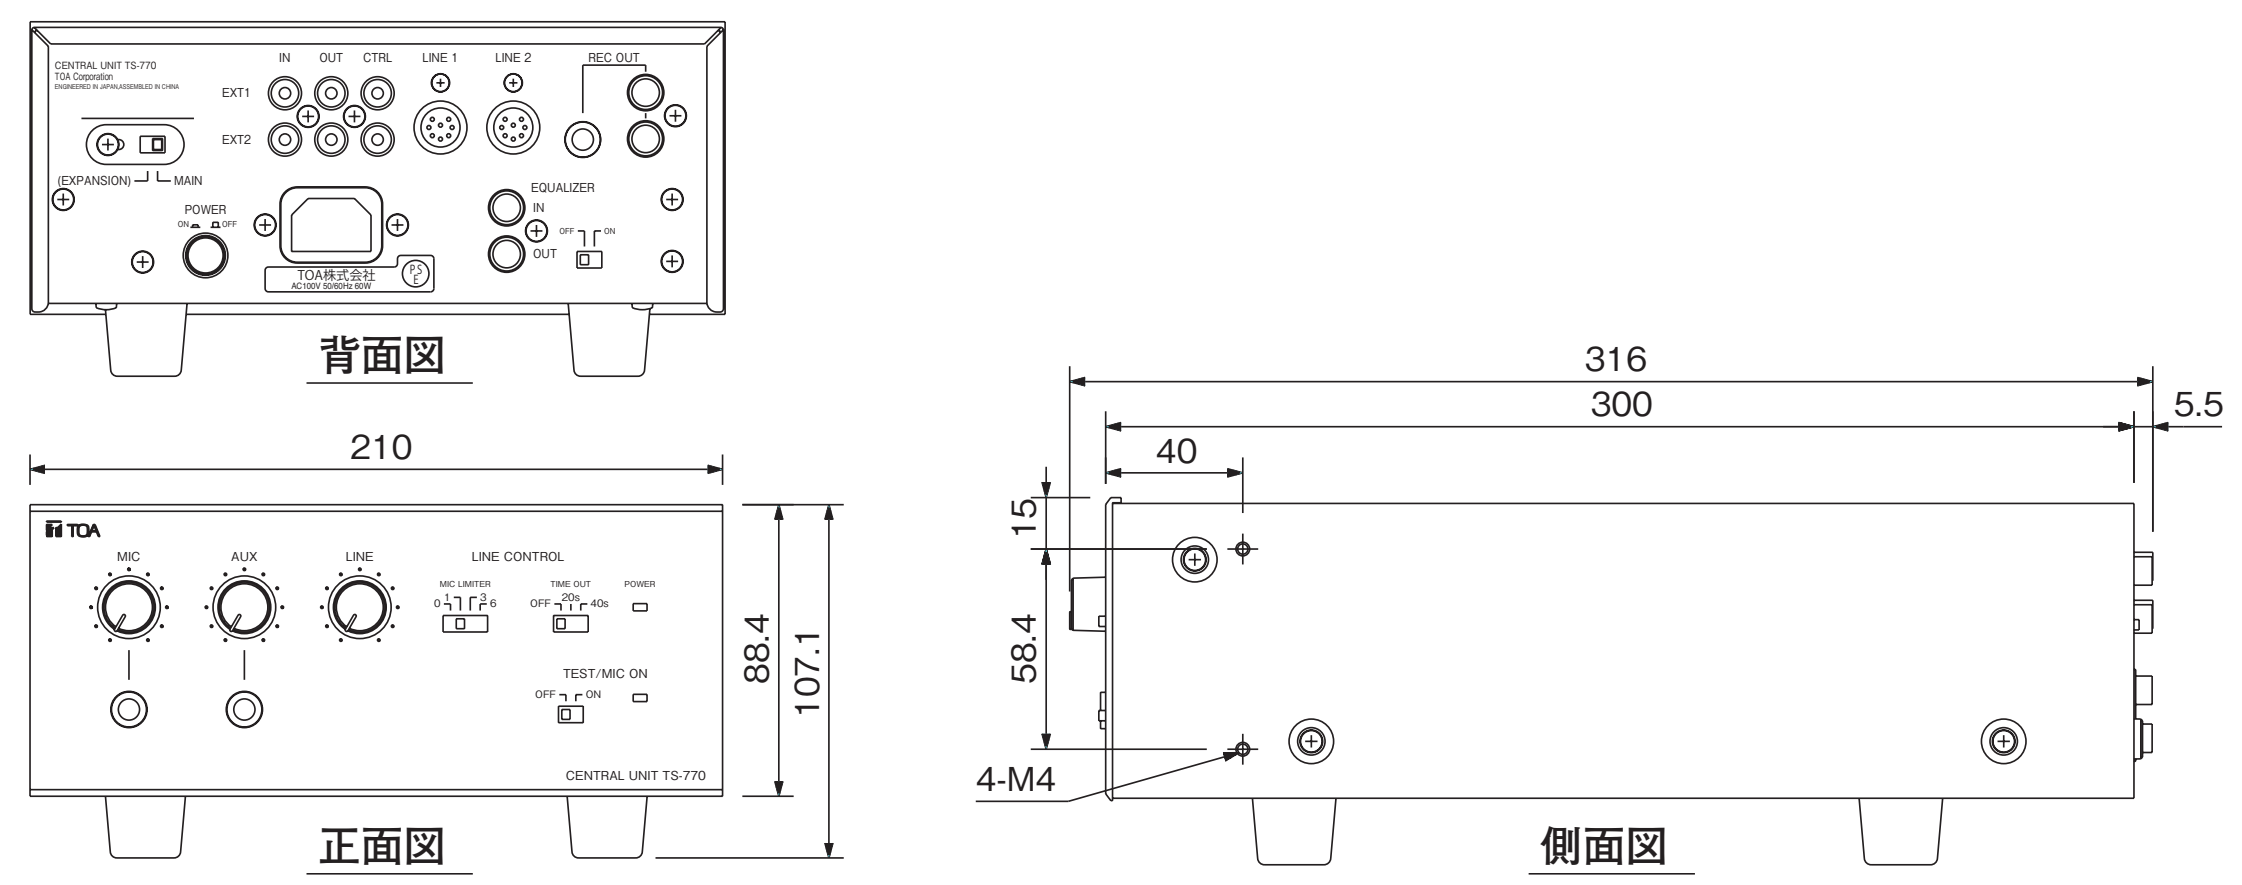

■議長ユニット TS-771/参加者ユニット TS-772

単位mm

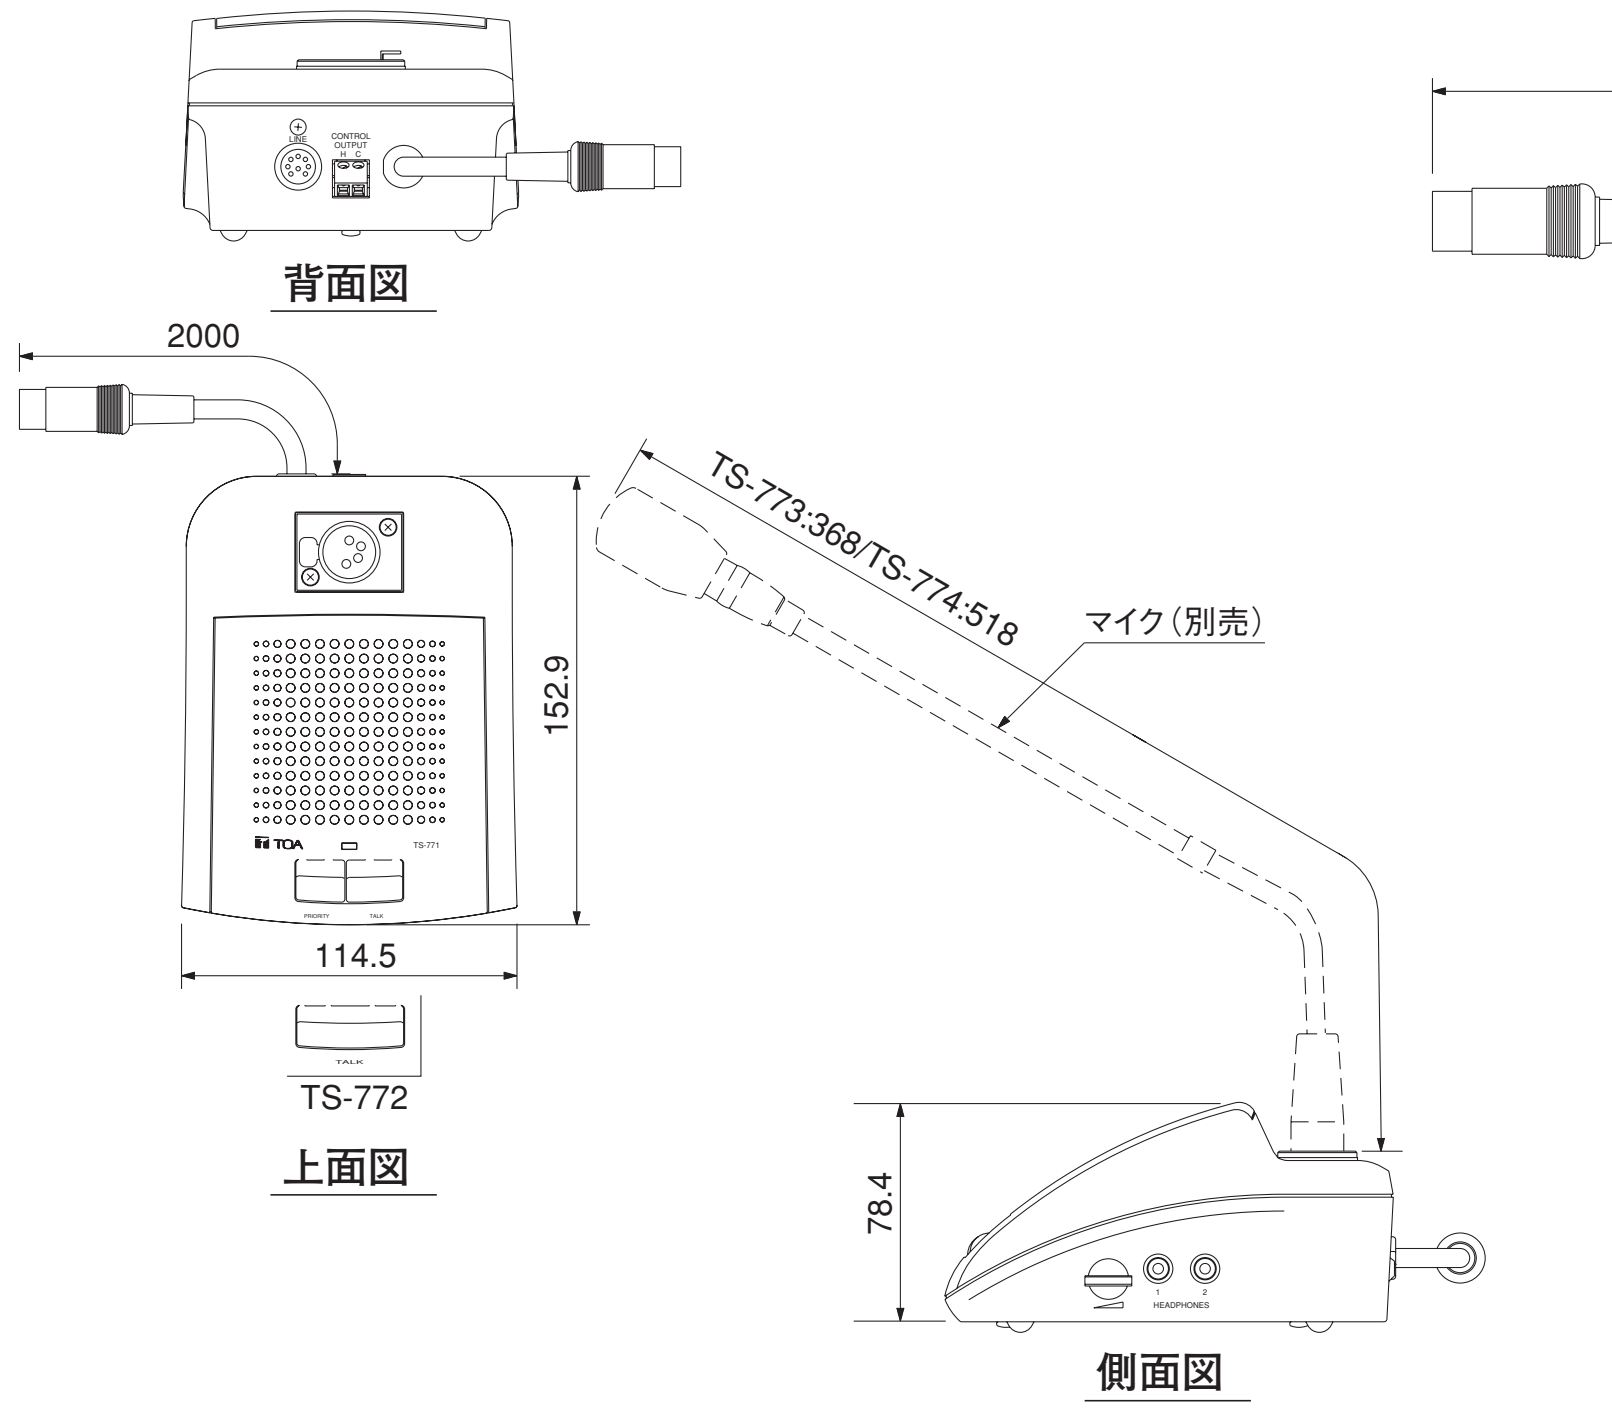

■リモート参加者インターフェースユニット TS-775

単位mm

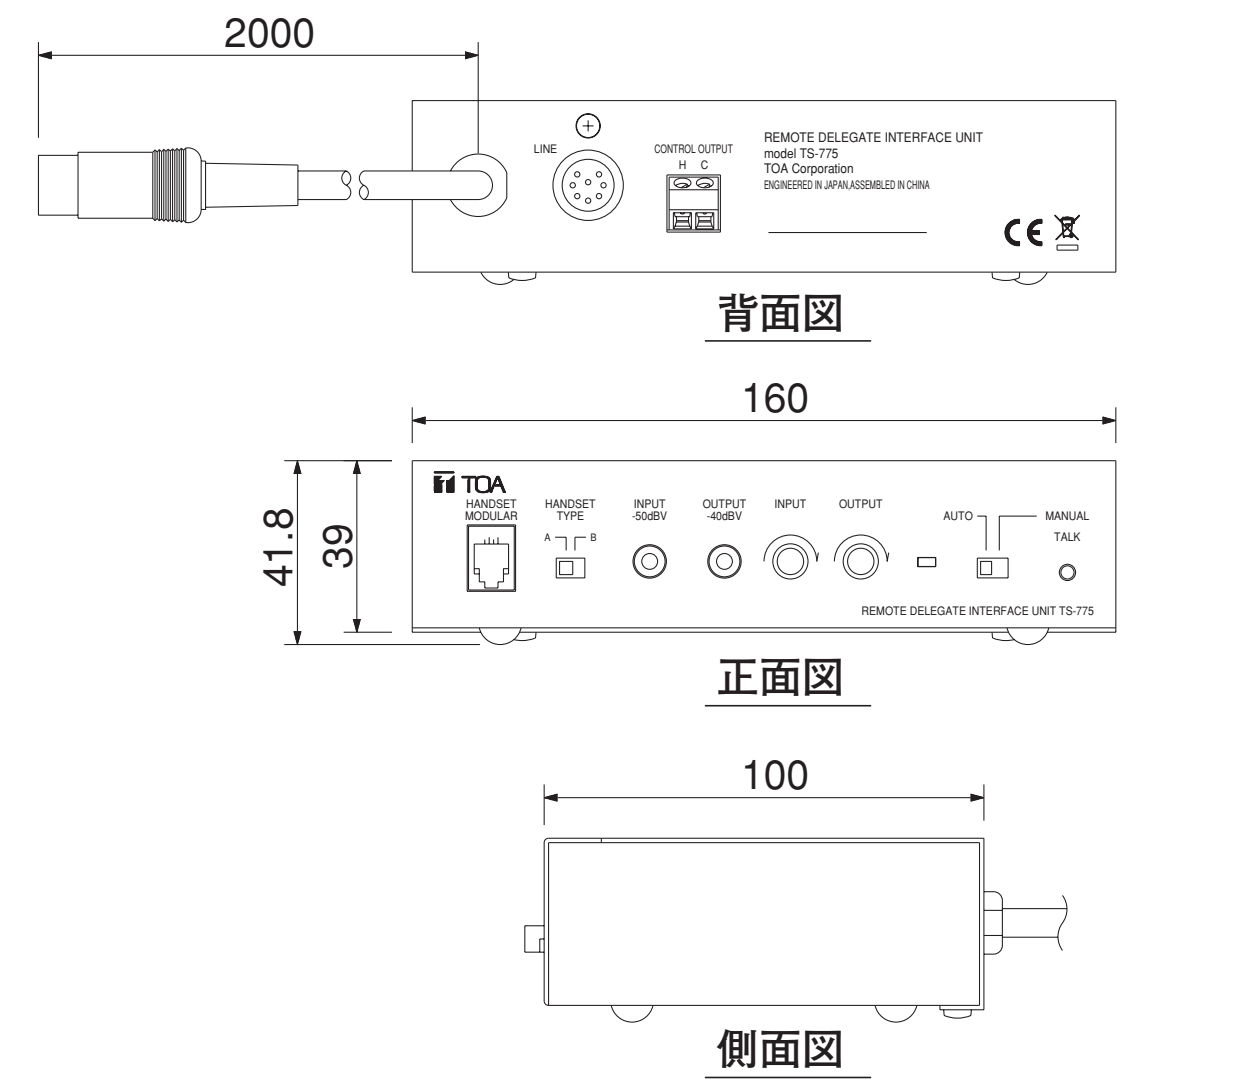

●仕 様

■議長ユニット TS-771/参加者ユニット TS-772

＊0dB=1V

品 番		TS-771	TS-772
電 源		DC35V 30mA以下（センター装置TS-770（別売）より供給）	
出 力	ヘッドホン／録音	32Ω（ヘッドホン）／10kΩ −20dB＊（録音）不平衡 ミニジャック（VR付）	
	内蔵スピーカー	130Ω 200mW	
	接点出力	DC24V 最大50mA	
制 御	発言	発言スイッチによるマイク、スピーカーのオン、オフ制御	
	優先	優先スイッチによるマイク、スピーカーの オン、オフ 他マイクのオフ 1音チャイムの起動	―――
使 用 温 度 範 囲		0°C〜+40°C	
使 用 湿 度 範 囲		90%RH以下（ただし結露のないこと）	
仕 上		ケース:ABS樹脂 黒（マンセルN1.0近似色） パネル:ABS樹脂 グレーメタリック（マンセル10BG5／1近似色） 半艶 塗装	
寸 法		114.5（W）×78.4（H）×152.9（D）mm	
質 量		約780g	
別 売 品		マイク:TS-773（標準）,TS-774（ロング）（いずれか選択）	

■標準マイク TS-773/ロングマイク TS-774

品 番	TS-773	TS-774
形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン	
指 向 性 パ タ ー ン	単一指向性	
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	1.8kΩ	
定 格 感 度 レ ベ ル	−37dB（1kHz 0dB=1V／Pa）	
表 示 L E D	発言中（リングタイプ）	
周 波 数 特 性	100〜13,000Hz	
出 力 コ ネ ク タ ー	XLR-4-32相当品	
仕 上	グーズネック部:ステンレス（SUS301） 黒（マンセルN1.0近似色） その他 :ABS樹脂 黒（マンセル1.0近似色）	
質 量	約90g	約105g
適 合 ユ ニ ッ ト（別 売）	議長ユニット :TS-771 参加者ユニット:TS-772	